



**PREFABBRICATI  
RUBINO TOMMASO S.r.l.**  
1° Trav. E. Ferrari snc – 75100 Matera  
Tel.0835307527 Fax.0835302024



# ERBORELLA

## MOD. NIDO D'APE

con strato di usura in cls con sabbia silicea

La presente scheda rimane proprietà della Prefabbricati Rubino Tommaso s.r.l.  
È vietata la riproduzione e la pubblicazione.

Rev.3

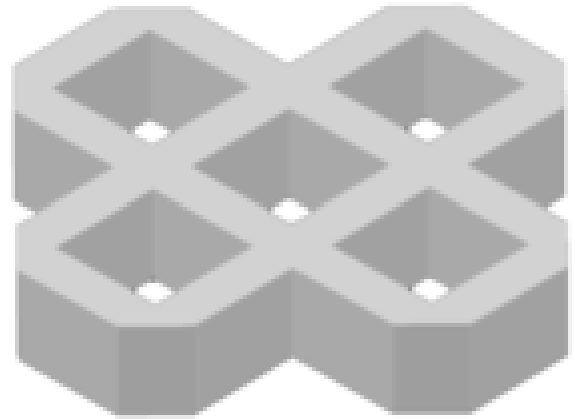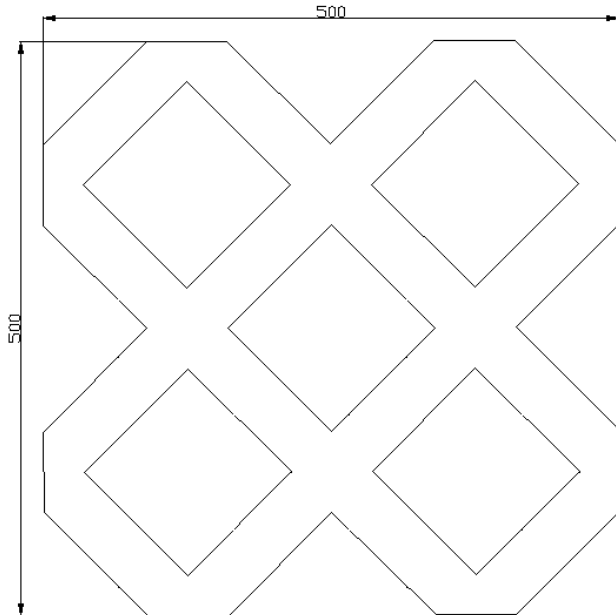

### Massello di calcestruzzo per pavimentazione esterna Massello permeabile Caratteristiche dell'elemento

Dimensioni quadrato circoscritto e spessore [mm]	500 x 500 sp = 10 Categoria di tolleranza ammissibile
Spessore strato d'usura in cls con sabbia silicea	≥ 4 mm
Impiego previsto	Pavimentazione esterna – massello permeabile
Emissione d'amianto	Nessun contenuto
Resistenza caratteristica a trazione per taglio [MPa]	≥ 3.6
Resistenza all'abrasione	Classe 3 - marcatura H (impronta ≤ 23)
Resistenza allo scivolamento/slittamento	77
Conduttività termica	NPD
Comportamento al fuoco esterno	NPD
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento acqua	Classe 2 - marcatura B (≤ 6% in media)

NPD = Nessuna Prestazione Determinata – Non esiste alcuna regolamentazione per l'utilizzo previsto del prodotto per questa proprietà