



**PREFABBRICATI
RUBINO TOMMASO S.r.l.**
1° Trav. E. Ferrari snc – 75100 Matera
Tel.0835307527 Fax.0835302024


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

TRIS

con strato di usura in cls con sabbia silicea

La presente scheda rimane proprietà della Prefabbricati Rubino Tommaso s.r.l.
È vietata la riproduzione e la pubblicazione.

Rev.3

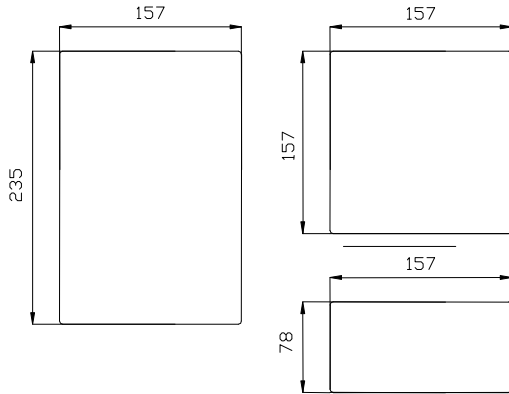

08 EN 1338

UNI EN 1338:04 – Masselli di calcestruzzo per pavimentazione Caratteristiche dell'elemento	
Dimensioni nominali [mm]	235 x 157 x 60 – 157 x 157 x 60 – 78 x 157 x 60 Categoria di tolleranza ammissibile
Spessore strato d'usura	≥ 4 mm
Impiego previsto	Pavimentazione esterna
Emissione d'amianto	Nessun contenuto
Resistenza caratteristica a trazione per taglio [MPa]	≥ 3.6
Resistenza all'abrasione	Classe 4 - marcatura I (impronta ≤ 20)
Resistenza allo scivolamento/slittamento	80
Conduktività termica	NPD
Comportamento al fuoco esterno	NPD
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento acqua	Classe 2 - marcatura B (≤ 6% in media)

NPD = Nessuna Prestazione Determinata – Non esiste alcuna regolamentazione per l'utilizzo previsto del prodotto per questa proprietà