


## ANELLO IN CEMENTO ARMATO

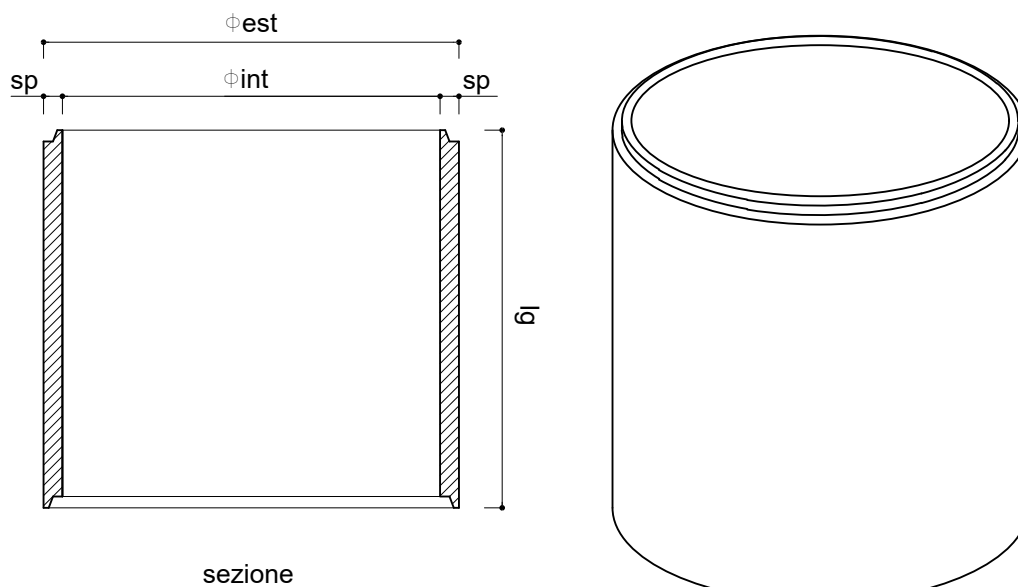

DIAM. INT. φ int	DIAMETRO φ est	LUNGHEZZA lg	SPESSORE sp.	PESO TUBO senza fondo KG	PESO TUBO con fondo KG
100	110	50	5	240	–
100	110	100	5	480	670
150	166	50	8	475	–
150	166	100	8	950	1580
200	212	50	6	460	–
200	212	100	6	1040	1665

Tubi vibrocompressi in cls armato con incastro maschio e femmina.

Tolleranze dimensionali +/- 5 mm